

OFF LINE SPRAY

BV / BW系列实心圆锥形喷嘴, 能够产生均匀细致的喷雾效果, 结构上由一个二件式设计的喷嘴搭配一个90°弯头共同组成, 这样设计的好处是可以获得细致的喷雾粒径(喷嘴内部设有X形扰流叶片), 同时又能够易于清洁保养, 除了上述特点以外, 我们更贴心的提供“内螺牙”及“外螺牙”二种规格, 方便您的安装使用, 详细规格请参阅下表。




- 螺牙规格: 外螺牙(BSPT、NPT)
内螺牙(BSP、NPT)


- 典型应用
清洗: 零件清洗、气体洗涤、食品清洗
冷却: 零件冷却、气体冷却、桶槽冷却



喷雾断面



流量分布: 标准凸型分布

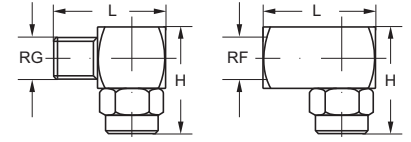

BV

BW

喷雾角度 60°


喷雾角度	喷嘴型号				螺牙规格 RF/RG (inch)	不同操作压力(bar)时的 喷雾流量(L/min)						外型尺寸 (mm)	
	BVQ 外螺牙	BWQ 内螺牙	流量 代码	材质 代码		0.5	1.0	2.0	3.0	5.0	10	H	L
60°	•	•	1150 xx		1/8"	0.61	0.87	1.22	1.50	1.94	2.74	24	24.5
	•	•	1220 xx			0.90	1.27	1.80	2.20	2.84	4.02		
	•	•	1260 xx			1.06	1.50	2.12	2.60	3.36	4.75		
	•	•	1290 xx			1.18	1.67	2.37	2.90	3.74	5.29		
	•	•	1370 xx			1.51	2.14	3.02	3.70	4.78	6.76		
	•	•	1450 xx			1.84	2.60	3.67	4.50	5.81	8.22		
	•	•	1480 xx		1/4"	1.96	2.77	3.92	4.80	6.20	8.76	32	32.0
	•	•	1740 xx			3.02	4.27	6.04	7.40	9.55	13.5		
	•	•	1930 xx			3.80	5.37	7.59	9.30	12.0	17.0		
	•	•	1700 xx		3/8"	2.86	4.04	5.72	7.00	9.04	12.8	35	32.5
	•	•	2111 xx			4.53	6.41	9.06	11.1	14.3	20.3		
	•	•	2144 xx			5.88	8.31	11.8	14.4	18.6	26.3		
	•	•	2163 xx			6.65	9.41	13.3	16.3	21.0	29.8		
	•	•	2118 xx		1/2"	4.82	6.81	9.63	11.8	15.2	21.5	50	40.0
	•	•	2185 xx			7.55	10.7	15.1	18.5	23.9	33.8		
	•	•	2240 xx			9.80	13.9	19.6	24.0	31.0	43.8		
•	•	2300 xx			12.2	17.3	24.5	30.0	38.7	54.8			
•	•	2360 xx			14.7	20.8	29.4	36.0	46.5	65.7			

喷雾角度 120°

喷雾角度	喷嘴型号				螺牙规格 RF/RG (inch)	不同操作压力(bar)时的 喷雾流量(L/min)						外型尺寸 (mm)	
	BVW 外螺牙	BWW 内螺牙	流量 代码	材质 代码		0.5	1.0	2.0	3.0	5.0	10	H	L
120°	•	•	1310 xx		1/8"	1.27	1.79	2.53	3.10	4.00	5.66	24	24.5
	•	•	1570 xx			2.33	3.29	4.65	5.70	7.36	10.4		
	•	•	2100 xx		1/4"	4.08	5.77	8.16	10.0	12.9	18.3	32	32.0
	•	•	2144 xx		3/8"	5.88	8.31	11.8	14.4	18.6	26.3	35	32.5
	•	•	2250 xx		1/2"	10.2	14.4	20.4	25.0	32.3	45.6	50	40.0
	•	•	2360 xx			14.7	20.8	29.4	36.0	46.5	65.7		

洽询方式说明

范例: BVQ 1150 B1



- 材质代码
 - B1 - 不锈钢SUS303
 - T1 - 黄铜
 - 标准材质
 - 选用材质

- 流量代码
- 喷雾角度
 - Q=60°
 - W=120°