


D3

UGELLI A FESSURE ORIZZONTALI FILTER NOZZLES WITH HORIZONTAL SLOTS



- Dischetti con nuovo profilo fessura a basso rischio intasamento
- Per scambio ionico con alte velocità di attraversamento
- Con ampia gamma di fessure
- Ampia superficie filtrante
- Basse perdite di carico
- Robusto
- Piuttosto costoso
- Con numero di dischetti modificabile (min. 12)

- Disks with new slot's profile for low risk of clogging
- For ion exchangers with high flow rate
- Wide range of slots
- Wide filtering area
- Low pressure loss
- Strong
- Expensive
- Variable number of disks (min. 12)

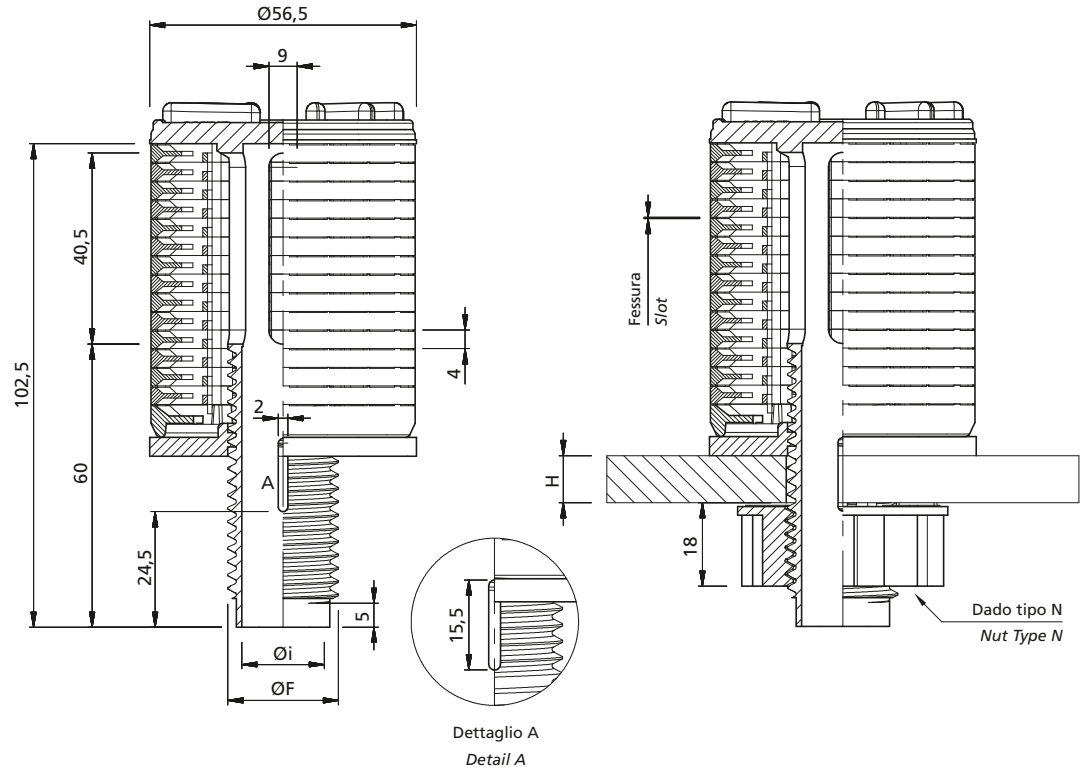



NOTE
L'ugello viene fornito assemblato con il numero di dischi richiesto (min. 12)
The nozzle is supplied assembled with the number of disks required (min. 12)

Tipo Type	Fessura Slot width mm	Sez/Fessura Area/Slots mm ²	N. Fessure Slots No. standard	Sezione std Area std mm ²
D3	0,15	26,8	18	483
	0,20	35,8	15	538
	0,25	44,8	15	672
	0,50	89,5	14	1253
	2,00	358	11	1790

Filetto Thread	ØF mm	Øi mm	Area codolo Stem area mm ²	L1 mm
15/16"W	23,5	17	225	55

Come ordinare How to order	Ugello Nozzle	N. dischi Disks N.	Fessura slot width	Materiale Material
Esempio / Example	D3	15	0,20	PPFV

Materiale/Material: PP - PPFV - PVDF

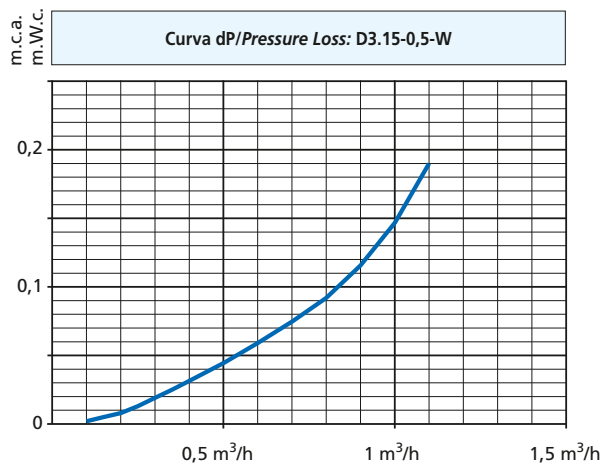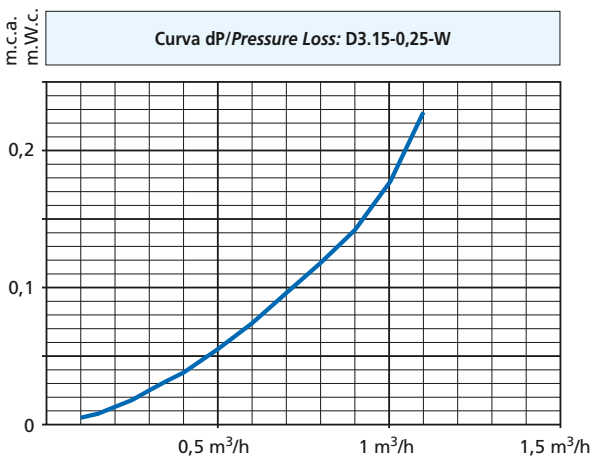

NOTE
Su richiesta, può essere fornita la curva caratteristica di dP di tutti gli ugelli prodotti da ILMAP.

On demand, the dP characteristic curve of all the nozzles made by ILMAP can be supplied.