


D4.7

UGELLI A FESSURE ORIZZONTALI FILTER NOZZLES WITH HORIZONTAL SLOTS





- Dischetti con nuovo profilo fessura a basso rischio intasamento
 - Per scambio ionico con alte velocità di attraversamento
 - Con ampia gamma di fessure
 - Ampia superficie filtrante
 - Basse perdite di carico
 - Particolarmente robusto
- Disks with new slot's profile for low risk of clogging
 - For ion exchangers with high flow rate
 - Wide range of slots
 - Wide filtering area
 - Low pressure loss
 - Particulary strong

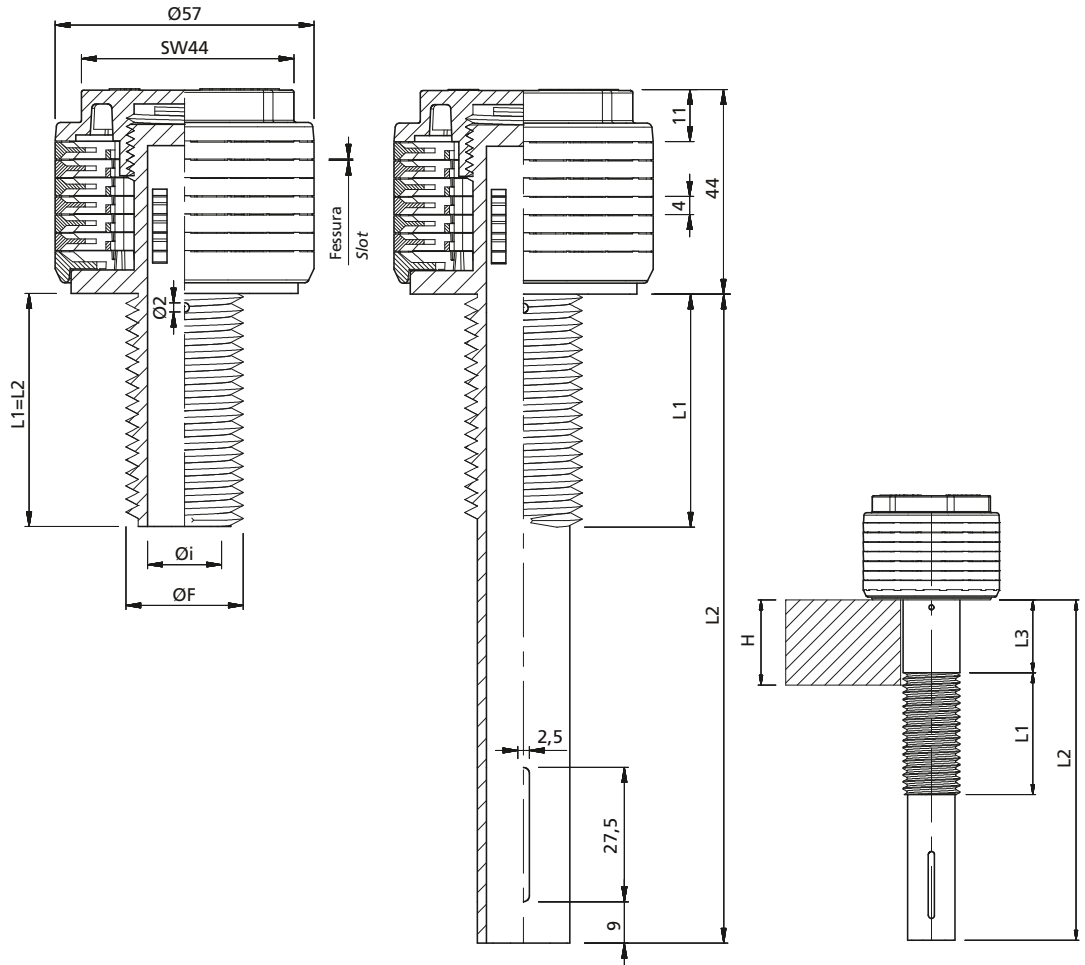

Tipo Type	Fessura Slot width mm	N. Fessure Slots No.	Sezione Area mm ²
D4.7	0,15	8	215
	0,20	8	286
	0,25	8	358
	0,50	8	716
	2,00	5	1790

Materiale/Material: PP - PPFV - PVDF

Filetto Thread	ØF mm	Øi mm	Area codolo Stem area mm ²	L1 mm	L2 mm	L3 mm
1/2"G	20,9	14	154	15, 20, 30, 50	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....300	max=(300-L1)
3/4"G	26,3	16	200	18, 20, 30, 50	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....400	max=(400-L1)
1"G	33,2	21	346	35	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....400	max=(400-L1)
M20 x 2,5	20	14	154	20, 50	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....300	max=(300-L1)
M24 x 3	24	16	200	30, 50	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....400	max=(400-L1)
M27 x 3	27	16	200	20	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....400	max=(400-L1)
M30 x 3,5	30	21	346	30, 50	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....400	max=(400-L1)
7/8"W	22,2	14	154	30	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....300	max=(300-L1)
15/16"W	23,5	16	200	20, 30, 40, 50, 70	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....400	max=(400-L1)
1"W	25,4	16	200	20, 25, 30, 50	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....400	max=(400-L1)
1.1/4"W	31,75	21	346	25, 30, 50	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....400	max=(400-L1)

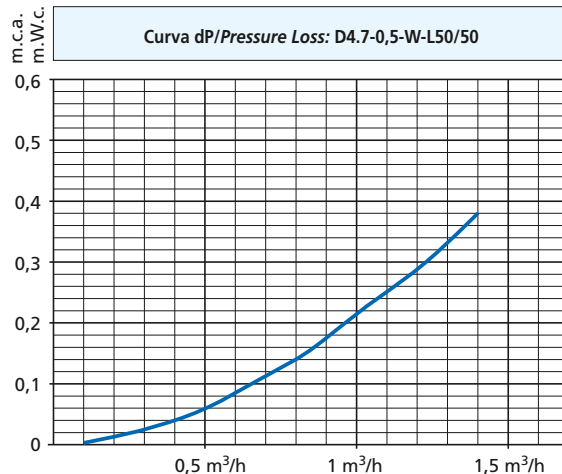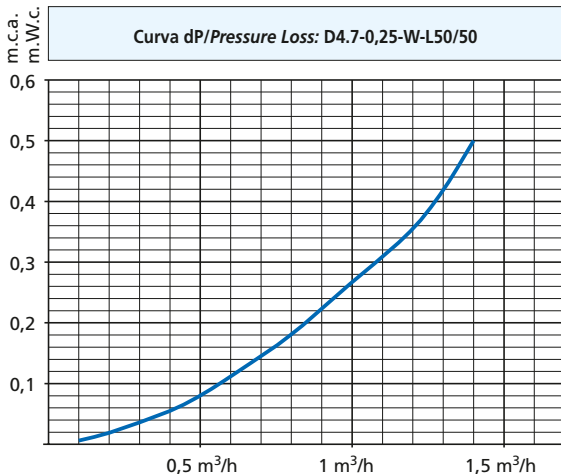

NOTE
Su richiesta, può essere fornita la curva caratteristica di dP di tutti gli ugelli prodotti da ILMAP.

On demand, the dP characteristic curve of all the nozzles made by ILMAP can be supplied.