


大喷量型 LARGE CAPACITY FLAT JET NOZZLES

J系列的扇形喷嘴, 提供多样化的喷雾角度、喷雾量、螺牙尺寸与材质选择, 多年来一直是扇形喷嘴中的畅销排行冠军, 大喷量型的规格, 能够同时产生较大的喷雾量与冲击力道, 匀称的雾化效果与极致的冲洗能力, 满足各种工作环境的需要。



- 螺牙规格: BSPT、NPT
- 流量分布: 标准凸型分布
- 典型应用
  - 清洗: 桶槽、大型零件、交通工具清洗
  - 喷洒: 化学药液、液态原料喷洒
  - 冷却: 大型工件冷却、钢铁冷却
  - 其它: 消防、有毒气体隔离水幕

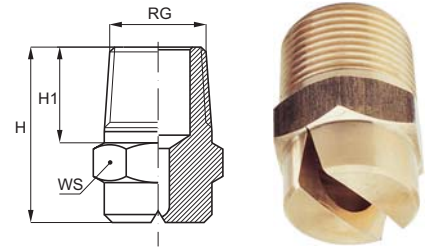

喷雾角度 	1/2"	3/4"	1"	喷嘴型号 喷嘴形式 流量代码 材质代码	不同操作压力(bar)时的 喷雾流量(L/min)								
					0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	7.0	10	20
0°	•			JDA 2590 xx	24.1	34.1	48.2	59.0	68.1	76.2	90.1	108	152
	•			JDA 2780 xx	31.8	45.0	63.7	78.0	90.1	101	119	142	201
		•		JEA 3134 xx	54.7	77.4	109	134	155	173	205	245	346
		•		JEA 3275 xx	112	159	225	275	318	355	420	502	710
			•	JFA 3390 xx	159	225	318	390	450	503	596	712	1007
			•	JFA 3435 xx	178	251	355	435	502	562	664	794	1123
15°	•			JDB 2195 xx	7.96	11.3	15.9	19.5	22.5	25.2	29.8	35.6	50.3
	•			JDB 2274 xx	11.2	15.8	22.4	27.4	31.6	35.4	41.9	50.0	70.7
	•			JDB 2390 xx	15.9	22.5	31.8	39.0	45.0	50.3	59.6	71.2	101
25°		•		JEB 2990 xx	40.4	57.2	80.8	99.0	114	128	151	181	256
	•			JDD 2390 xx	15.9	22.5	31.8	39.0	45.0	50.3	59.6	71.2	101
	•			JDD 2590 xx	24.1	34.1	48.2	59.0	68.1	76.2	90.1	108	152
	•			JDD 2780 xx	31.8	45.0	63.7	78.0	90.1	101	119	142	201
40°			•	JFD 3195 xx	79.6	113	159	195	225	252	298	356	503
	•			JDL 2195 xx	7.96	11.3	15.9	19.5	22.5	25.2	29.8	35.6	50.3
	•			JDL 2240 xx	9.80	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	36.7	43.8	62.0
	•			JDL 2274 xx	11.2	15.8	22.4	27.4	31.6	35.4	41.9	50.0	70.7
	•			JDL 2390 xx	15.9	22.5	31.8	39.0	45.0	50.3	59.6	71.2	101
50°	•			JDL 2590 xx	24.1	34.1	48.2	59.0	68.1	76.2	90.1	108	152
	•			JDN 2274 xx	11.2	15.8	22.4	27.4	31.6	35.4	41.9	50.0	70.7
	•			JDN 2390 xx	15.9	22.5	31.8	39.0	45.0	50.3	59.6	71.2	101
	•			JDN 2590 xx	24.1	34.1	48.2	59.0	68.1	76.2	90.1	108	152
	•			JDN 2780 xx	31.8	45.0	63.7	78.0	90.1	101	119	142	201
		•		JEN 3158 xx	64.5	91.2	129	158	182	204	241	288	408
	•		•	JFN 3195 xx	79.6	113	159	195	225	252	298	356	503
	•		•	JFN 3230 xx	93.9	133	188	230	266	297	351	420	594
65°	•			JDR 2195 xx	7.96	11.3	15.9	19.5	22.5	25.2	29.8	35.6	50.3
	•			JDR 2240 xx	9.80	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	36.7	43.8	62.0
	•			JDR 2274 xx	11.2	15.8	22.4	27.4	31.6	35.4	41.9	50.0	70.7
	•			JDR 2390 xx	15.9	22.5	31.8	39.0	45.0	50.3	59.6	71.2	101
	•			JDR 2590 xx	24.1	34.1	48.2	59.0	68.1	76.2	90.1	108	152
			•	JFR 2780 xx	31.8	45.0	63.7	78.0	90.1	101	119	142	201
80°	•			JDT 2195 xx	7.96	11.3	15.9	19.5	22.5	25.2	29.8	35.6	50.3
	•			JDT 2240 xx	9.80	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	36.7	43.8	62.0
	•			JDT 2274 xx	11.2	15.8	22.4	27.4	31.6	35.4	41.9	50.0	70.7
	•			JDT 2390 xx	15.9	22.5	31.8	39.0	45.0	50.3	59.6	71.2	101
	•			JDT 2590 xx	24.1	34.1	48.2	59.0	68.1	76.2	90.1	108	152
	•			JDT 2780 xx	31.8	45.0	63.7	78.0	90.1	101	119	142	201
		•		JET 2780 xx	31.8	45.0	63.7	78.0	90.1	101	119	142	201
		•		JET 3158 xx	64.5	91.2	129	158	182	204	241	288	408
95°	•			JDV 2195 xx	7.96	11.3	15.9	19.5	22.5	25.2	29.8	35.6	50.3
	•			JDV 2240 xx	9.80	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	36.7	43.8	62.0
	•			JDV 2274 xx	11.2	15.8	22.4	27.4	31.6	35.4	41.9	50.0	70.7
	•			JDV 2390 xx	15.9	22.5	31.8	39.0	45.0	50.3	59.6	71.2	101
	•			JDV 2590 xx	24.1	34.1	48.2	59.0	68.1	76.2	90.1	108	152

喷嘴型号及喷雾角度  
下表中详细记载各型号喷嘴提供的喷雾角度

JDA	0°
JDB	15°
JDD	25°
JDL	40°
JDN	50°
JDR	65°
JDT	80°
JDV	95°

螺牙及外形尺寸  
下表中详细记载各型号喷嘴的螺牙尺寸、外形尺寸及重量, 方便您的设计与使用。

喷嘴形式	螺牙	H	H1	WS	重量
	inch	mm	mm	mm	gram
JD	1/2"	33	17	22	65
JE	3/4"	41	20	27	130
JF	1"	61	22	27	215

洽询方式说明

范例: JDA 2590 B1

